

300Lb 系列

334A




300Lb 系列

334A

适用于API/JPI标准
高温、高压工业用
蝶式阀门

FS 防火认证
(API607 4th Edition)

手柄式 齿轮箱式 气动式 电动式

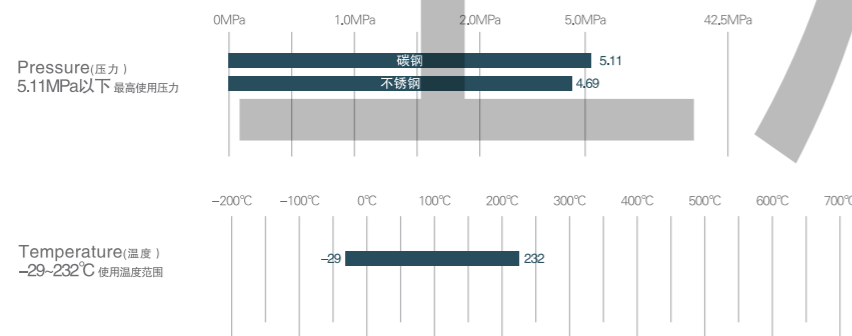

三偏心过程阀门
三偏心过程阀门

双偏心阀门
双偏心阀门


回转式流量控制阀门
回转式流量控制阀门

衬聚四氟树脂阀门
衬聚四氟树脂阀门

橡胶密封阀门
橡胶密封阀门

新巴式逆止阀
新巴式逆止阀

蝶式逆止阀
蝶式逆止阀

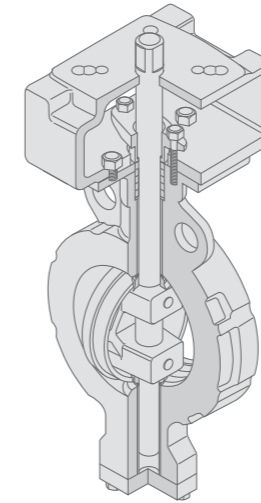

334A

- 适用于碳氢化合物气体、液体、各种化学化工液体及蒸汽
- 双偏心结构可使阀板迅速脱离阀座
- 结构上可减少阀座磨损，保持优良的密封性能

标准参数

阀体形状 (连接方法)	双夹式、凸耳式、双法兰式		
公称口径	80、100、150、200、250、300、350、400、450、500、600mm		
法兰标准	ASME B16.5 Class150/300(API300)、JPI300、JIS30K、BS4504 PN25/40、DIN NP25/40		
结构尺寸	API609 Category B, Class 300		
泄漏检查标准	ISO 5208 Rate A (无泄漏)、API 598、JPI 7S-39		
加压方向 (介质流向)	双向 (但推荐在阀板侧加压)		
检查压力	阀体耐压检查	使用压力1.5倍 (水压)	
	阀座泄漏检查	0.7MPa (气压) 或使用压力1.1倍 (水压)	
使用温度范围	-29 ~ 232 °C		
标准材质	阀体	A216 WCB	A351 CF8M
	阀板	A351 CF8M	
	阀棒	SUS420J2	630SS + H1150
	阀座	RPTFE	
密封填料	膨胀石墨		

※ 双法兰式阀门可订做

压力-温度等级

